



Movimiento 3D

POSIBILIDAD DE FABRICACIÓN PARA
ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS



VULCANO FTI-0300 | FTI-0400

La Tamizadora Industrial "VULCANO" es ideal para realizar pequeñas producciones, entre 5 y 75 kg, dependiendo del tipo de producto. Idónea para planta piloto.

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 (o AISI 316, bajo petición), está dotada de un motor con masas excéntricas que genera un movimiento tridimensional –en el plano horizontal y vertical– facilitando al máximo el tamizado del producto. El ajuste de las masas permite regular el comportamiento del producto en la malla y la rapidez de tamizado.

El fondo dispone de una salida lateral por donde se descarga el producto obtenido. Los tamices pueden pedirse con o sin salida de producto. En caso de escoger tamices con salida, el proceso de tamizado puede automatizarse: a medida que el producto va entrando, también va saliendo por las bocas de los tamices.

Esta tamizadora admite hasta 5 tamices de \varnothing 300 o 400 mm. El sistema estándar de fijación de los tamices está compuesto por barras inoxidables roscadas, pomos de baquelita y un aro de metacrilato, abierto (para alimentar el equipo) o cerrado. Opcionalmente se puede pedir con sistema de cierre rápido o tapa metálica.

Incluye:

- > Tamizadora
- > Aro de metacrilato
- > Sistema de cierre roscado
- > Cierre rápido "Easy Press" (opcional)
- > Manual de instrucciones
- > Declaración CE de conformidad
- > Tamices con salida de producto (opcional)




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	FTI-0300	FTI-0400
Voltaje	380-400 V	380-400 V
Frecuencia	50-60 Hz	50-60 Hz
Velocidad	1500rpm	1500rpm
Corriente	0.34 A	0.6 A
Potencia	0.155 kW	0.300 kW

DIMENSIONES GENERALES

(mm)	FTI-0300	FTI-0400
A	\varnothing 300	\varnothing 400
B	402	500
C	480	575
D	1070	1260
E	400	480
F	\varnothing 92	\varnothing 92

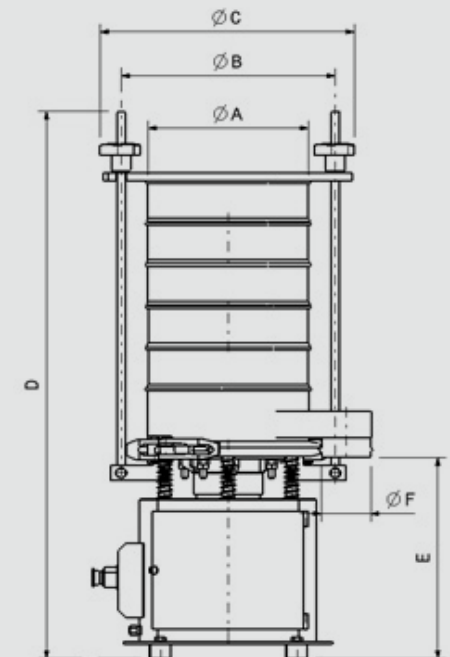



Tamizado para el laboratorio y la actividad industrial

FILTRA
VIBRACIÓN

Filtra Vibración S.L

C/ BRONZE, 1-3, P.I. LES GUIXERES
08915 BADALONA (BARCELONA)

filtra@filtra.com
filtra.com