



POSIBILIDAD DE FABRICACIÓN PARA
ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS



APOLO VIERTESACOS VSIS-0600 / VSIS-0800

Mesa vierte- sacos con tamizador integrado. Unidad utilizada para la recepción de materiales a granel en diferentes formatos con tamizado de seguridad.

Características:

Cabina extraíble con cierres rápidos, posibilidad de trabajo en cuatro posiciones

Capacidades de producción hasta 3.000Kg/hora

Motor vibrador de 1500 r.p.m., Fuerza centrífuga de 160Kg y 0,3Kw

Fabricadas en acero INOX AISI304 o AISI316 s/ necesidad

Acabado interior pulido espejo/ exterior mate.

Boca de carga con rejilla extraíble en acero inoxidable.

Salida de extracción para polvo lateral


Disponibles diferentes cabinas extractoras (ver en la siguiente página)

Junta tamiz en silicona alimentaria (FDA).

Caja de maniobra eléctrica, paro-marcha

más seta de emergencia.


Montaje de ruedas (opcional).



DIMENSIONES EQUIPOS

(mm)	VSIS-0600	VSIS-0800
A	1600	1800
B	980	980
C - C'	785	985
D	ø600	ø755
E	450	450
F	ø150	ø200
G	ø200	ø200
H	1300	1500

*solo para cabina extractora HR o HC

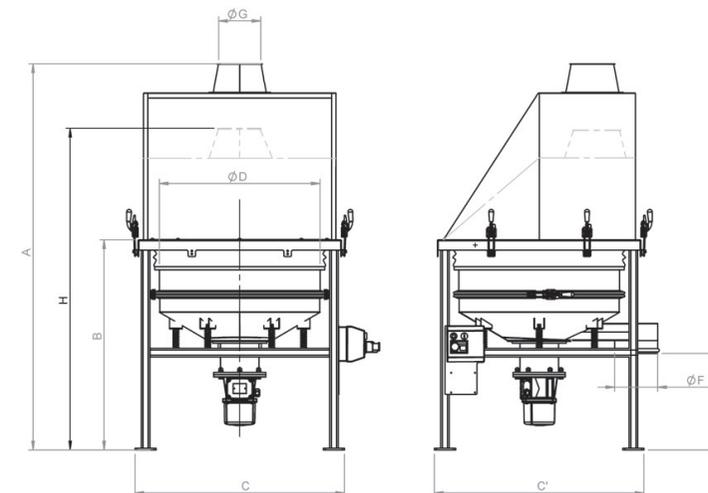

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	VSIS-0600	VSIS-0800
Voltaje	380/400V	50 Hz
Frecuencia	50 Hz	1500rpm
Potencia	0,3kW	




LR Series



MR Series



HR Series

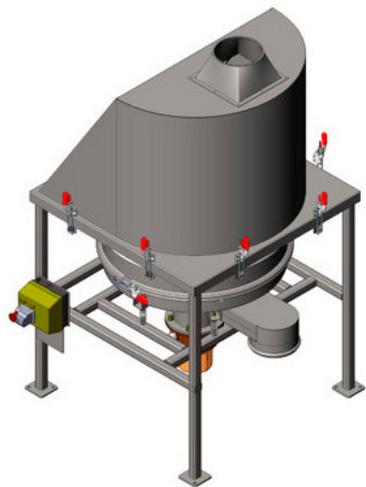

Aplicaciones

Disponibles en perfil cuadrado C o redondo R para diferente densidad de polvo:

- Serie L (para polvos ligeros)
- Serie M (para polvos medios)
- Serie H (para polvos densos)

Equipo de aspiración no incluido



• Perfil Redondo R

Espacio más recogido, de fácil limpieza ideal para productos de menos densidad muy volátiles. Elegir aplicación según producto (L, M o H)


• Perfil Cuadrado C

Espacio de carga más amplio y cómodo. Elegir aplicación según producto (L, M o H)

Vista detalle Serie LC



CE

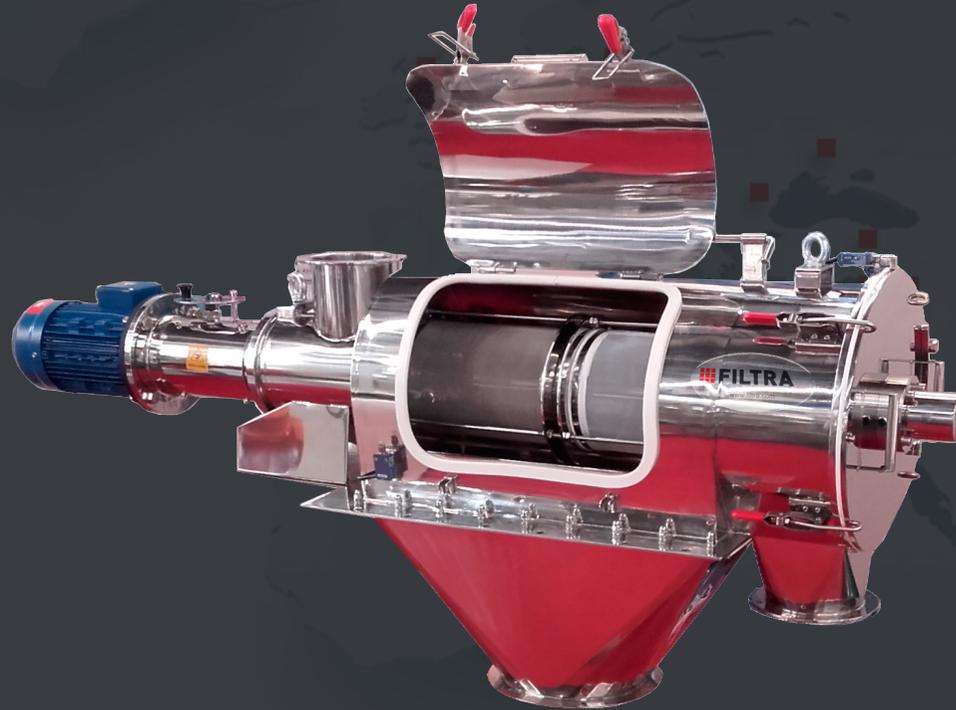

Tamizado para el laboratorio y la actividad industrial

FILTRA
VIBRACIÓN

Filtra Vibración S.L

C/ BRONZE, 1-3, P.I. LES GUIXERES
08915 BADALONA (BARCELONA)

filtra@filtra.com
filtra.com