



CENTAURO FTIS-0450 | FTIS-0600

La CENTAURO es una tamizadora compacta, ligera y móvil. Se utiliza frecuentemente para hacer tamizados de control y seguridad sobre el propio terreno de actuación (campo, fábrica, etc.) pudiéndose trasladar fácilmente de un sitio a otro. Sirve tanto para líquidos como para sólidos.

Sus grandes ventajas son:

- > Mantenimiento reducido.
- > Gran versatilidad.
- > Tamiz de fácil colocación.
- > Malla autotensable (opcional).
- > Carro con altura regulable.

Se utiliza para productos como: esmaltes, pinturas, polvo cerámico, arenas, así como también en la industria química, alimentaria, agrícola, etc.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Tensión	r.p.m	Potencia nominal
FTIS-0450	380 V 50 Hz	1500	0,155 kW
FTIS-0600	380 V 50 Hz		0,300 kW

DIMENSIONES GENERALES

(mm)	FTIS-0450	FTIS-0600
A	∅ 465	∅ 645
B	∅ 210	∅ 210
C	∅ 75	∅ 130
D	1050-750	1100-800
E	843-543	920-620
F	80	80
G	630	650

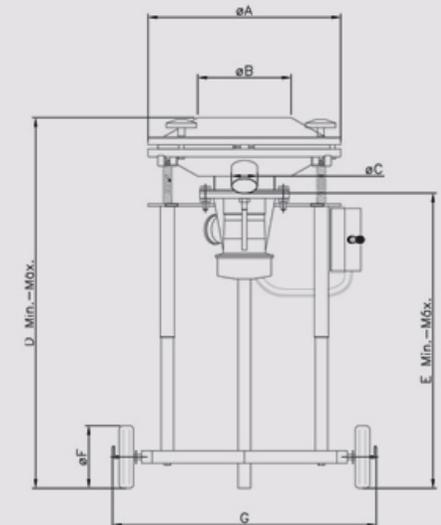

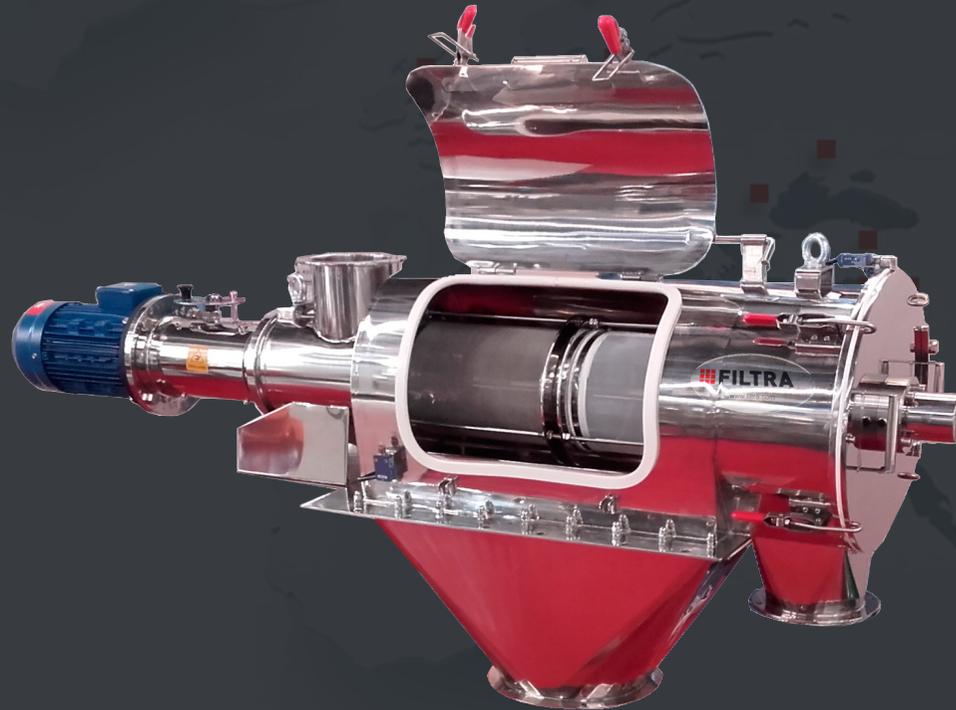

Tamizado para el laboratorio y la actividad industrial

FILTRA
VIBRACIÓN

Filtra Vibración S.L

C/ BRONZE, 1-3, P.I. LES GUIXERES
08915 BADALONA (BARCELONA)

filtra@filtra.com
filtra.com