



**Movimiento 3D**

POSIBILIDAD DE FABRICACIÓN PARA ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS



**HELIOS FTI-2M-0800-PB | FTI-2M-1200-PB**

Construidas enteramente en acero inoxidable (AISI-304 o AISI-316) y con dos motores laterales, la tamizadora industrial "HELIOS" serie PB resulta especialmente indicada para intercalar un tamizado de seguridad en la línea de proceso dónde la recepción de las materias y la descarga del producto tamizado están muy próximas.

Utilizada para tamizado de control y seguridad.

La instalación de estas tamizadoras es sencilla colocándose a la salida de tolvas de descarga, molinos, mezcladoras, etc.


Puede suministrarse encima de una bancada con ruedas o sola, para ser montada en medio de una instalación.

Diámetros disponibles:  $\varnothing$  800 /  $\varnothing$  1200 mm

**Incluye:**


- > Tamizadora con motores laterales
- > Tapa superior (opcional)
- > Manual de instrucciones
- > Declaración CE de conformidad

**Movimiento 3D**

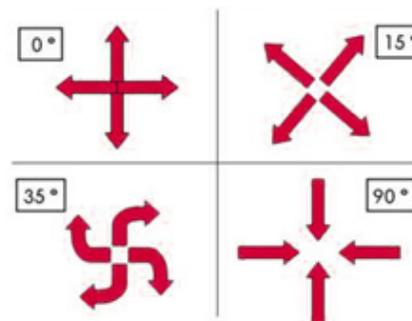

**DIMENSIONES TÉCNICAS**


(mm)	FTI-2M-0800-PB	FTI-2M-1200-PB
<b>A</b>	1240	1852
<b>B</b>	$\varnothing$ 300	$\varnothing$ 300
<b>C</b>	$\varnothing$ 300	$\varnothing$ 300
<b>D</b>	515	590

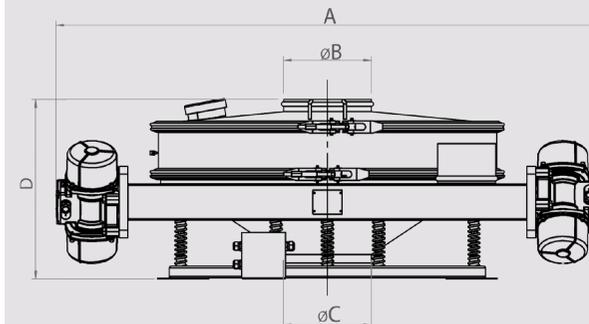

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

<b>FTI-2M-0800-PB</b>	400 V	50 Hz	1500rpm	0,17 kW (x2)	1500 rpm
<b>FTI-2M-1200-PB</b>				0,3 kW (x2)	



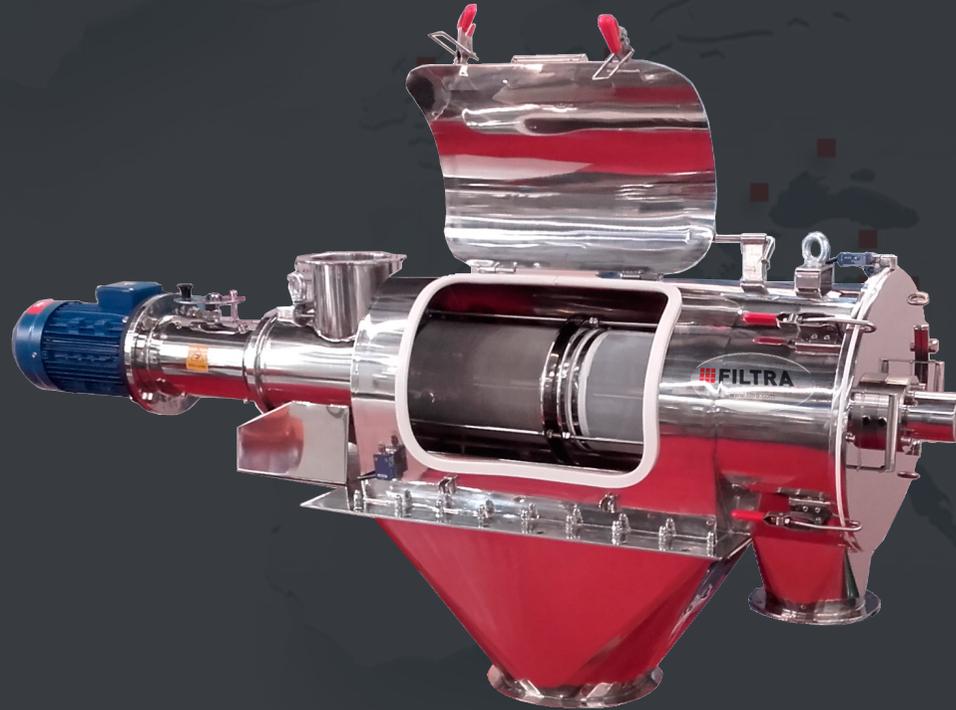

Tamizado para el laboratorio y la actividad industrial

**FILTRA**  
VIBRACIÓN

Filtra Vibración S.L

C/ BRONZE, 1-3, P.I. LES GUIXERES  
08915 BADALONA (BARCELONA)

filtra@filtra.com  
filtra.com