

Datos de contacto

Empresa		Tel.	
Persona de contacto		E-mail	


Producto

Nombre del producto		Tipo	Sólido	Líquido
ATEX	Sí	No	Clasificación	
Humedad (%H ₂ O)				
Dispones de muestra para ensayos	Sí	No	Cantidad (kg)	
Densidad (kg/m ³)				
En caso de envío de producto, adjuntar la ficha de seguridad del producto.			Rango de tamaño de partícula (mm)	

Proceso

Producción deseada (kg/h)		Frecuencia (tamizados al día)		Distribución granulométrica
---------------------------	--	-------------------------------	--	-----------------------------

100%

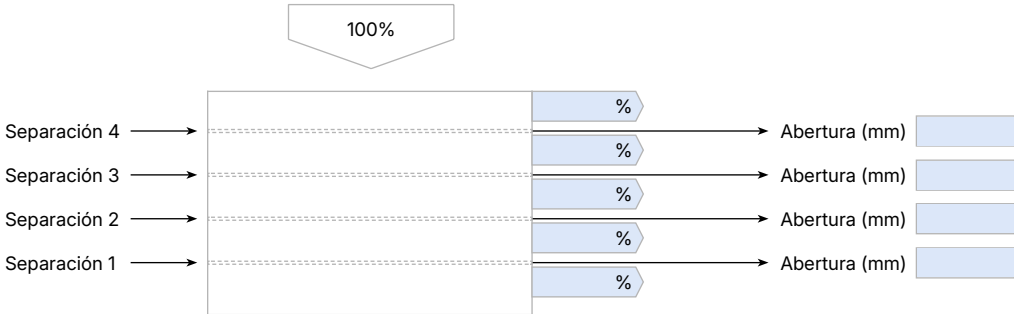

Equipo

Acero inoxidable	Sólido	Líquido						
Acabado superficial interior	Pulido brillo	Industrial 2B	Acabado superficial exterior	Pulido brillo	Industrial 2B			
Alimentación eléctrica	Monofásica	Trifásica	240 Vac	400 Vac	50 Hz	60 Hz	Otro	
Incluir tapa inoxidable con registro (incluye junta, abrazadera y tapa de silicona).								
Incluir disco de chapa perforada + anillos rozantes limpiadores.								
Incluir disco de chapa perforada + bolas de goma blanca de grado alimentario.								
Incluir tajadera en los siguientes niveles:			Otros accesorios					

Otros

Descripción adicional de la problemática del tamizado	
¿Disponen de equipos de tamizado en la actualidad?	Sí No
¿El cliente tiene experiencia con la tecnología del tamizado?	Sí No

El Sr./Sra.		declara que todos los datos reflejados en este formulario son ciertos y firma en señal de conformidad.
Fecha		Firma / Sello